

バンブー ブラインド

ワンコントロール式

取扱説明書 保証書

このたびは、当社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、末永くご愛用くださいますようお願いいたします。

お読みになった後は、大切に保管してください。

販売店様へのお願い

本取扱説明書は取付け後、必ずお客様へお渡しください。



警告

コードやチェーンが体に巻きついたり
引っかかるようなことをしないでくだ
さい。事故の恐れがあります。



日本ブラインド工業会

株式会社ニチベイ

本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4
お客様サービス窓口：TEL 03-3272-2595（平日9時～17時30分）
ホームページアドレス <http://www.nichi-bei.co.jp>

安全にご使用していただくために (必ずお守りください)


●このページは、お買い上げいただいた製品を正しく取付け、安全にご使用していただくために、特に注意していただくことを表示してあります。取付けの前にこのページをよくお読みになり、適切な取扱をしていただきますようお願いいたします。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告 この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意 この表示の欄は、「重傷を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。
	この表示の欄は、してはいけない「禁止」内容です。
	この表示の欄は、必ずしていただく「強制」内容です。

「取付け上の」注意		警告
		●付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2mm）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。
		●本体取付け時は、本体がブラケットにしっかり固定されているか必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下してケガをしたり物を破損する恐れがあります。
		注意
「操作上の」注意		●水濡れ（結露・雨漏り等）の発生が予想される場所への取付けは絶対におやめください。
		●高温、多湿の条件が続く場所（サウナ・浴室・湯沸器近く・ボイラー室等）への取付けは絶対におやめください。
		警告
		●急激な操作や無理な操作は、絶対におやめください。製品の落下・破損などによる思わぬ事故の原因となります。
「取扱上の」注意		●コード類にぶらさがったり、無理に引張ったりすることは、絶対におやめください。メカ部の破損や製品が落下する恐れがあります。また、お子様が操作コードや昇降コード等で遊びますと、コードが首や体に巻付くなどして思わぬ事故を招く恐れがありますので、ご注意ください。
		注意
		●昇降・作動の範囲内に破損の恐れのある物や操作の障害となる物を置かないでください。また、操作の際は範囲内に人がいないことを必ず確認してください。
		警告
「取扱上の」注意		●製品に物を吊り下げたり、ぶらさげることは絶対におやめください。製品が破損・落下して思わぬ事故の原因となります。
		●スラット（羽根）の間に手や顔等を入れないでください。ケガや故障の原因となります。
		注意
		●本品は天然素材を使用しているため、長期間のご使用により、変形及び変色が発生する場合がありますので、ご了承ください。
		●強風の時や雨の降っている時は、必ず窓を閉めるかブラインドをたたみ上げてください。製品の破損や思わぬ事故の原因となります。
		●製品の分解は絶対におやめください。製品の破損や故障の原因となります。
		●火のそばでのご使用は絶対におやめください。

1 取付け完成図と各部の名称

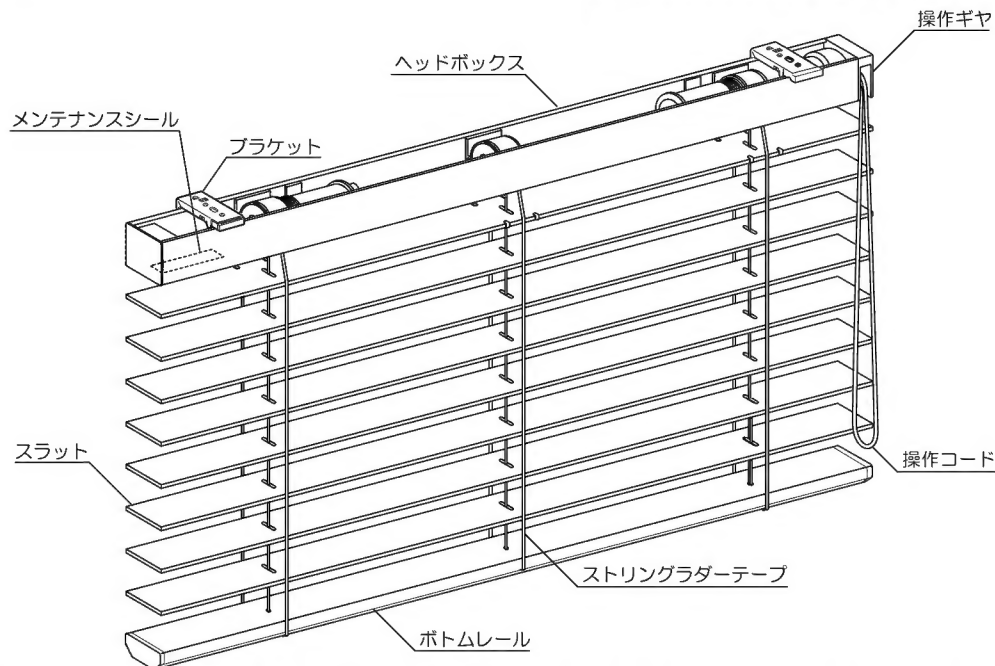

2 付属部品


●ブラケット

幅130cm以下 2ヶ
幅131cm～200cm 3ヶ

●ブラケットキャップ (ブラケット同数)

●ブラケット取付けネジ (ブラケット数×2本)

●コードクリッパー (1セット)



※コードクリッパーは、ループ状の操作コードを束ねる際にお使いいただく安全補助部品です。
詳しくは、付属のコードクリッパー取扱説明書をご覧ください。




警告

付属のブラケット取付けネジは木枠用ですので、木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用になれません。
取付け面の材質及びブラケットのネジ穴（φ4.2）に適合するネジ及びプラグ・アンカー等を別にご用意ください。


3 取付け・取外し方法

取付けの種類

窓枠の外側に取付ける場合






窓枠の内側に取付ける場合



ブラケットの取付け


●ブラケットを下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

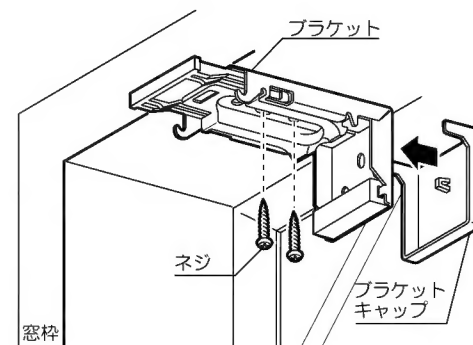

※ブラケットキャップはあらかじめブラケット背面に取付けておいてください。

本体の取付け

- ①ブラケットのスライドロックを引き出して
ください。
ヘッドボックスをブラケット手前のツメに
引っ掛けてから奥へ押し上げるようにカチ
ッと押し込んでください。
- ②左右の取付け位置を確認し、スライドロッ
クを押してください。

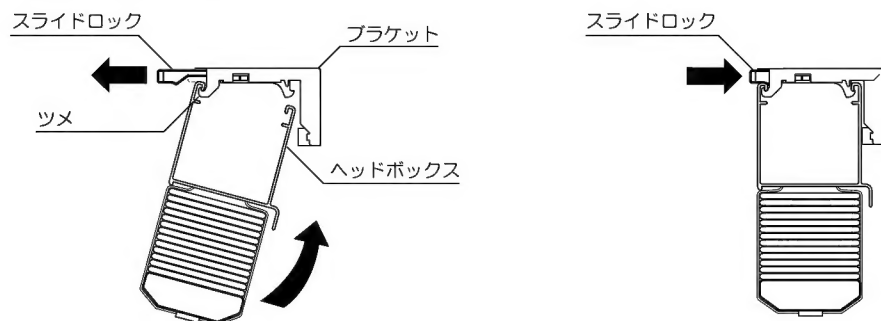


警告

本体取付けの際は、本体がブラケットにしっかり固定されている
か必ず確認してください。取付けが不完全ですと製品が落下して
ケガをしたり、物を破損する恐れがあります。

本体の取外し

- ①スライドロックを引き出し、ヘッドボック
スを矢印A方向へ回転させてください。
- ②ヘッドボックスを矢印B方向に引き上げ、
ブラケットから取外してください。

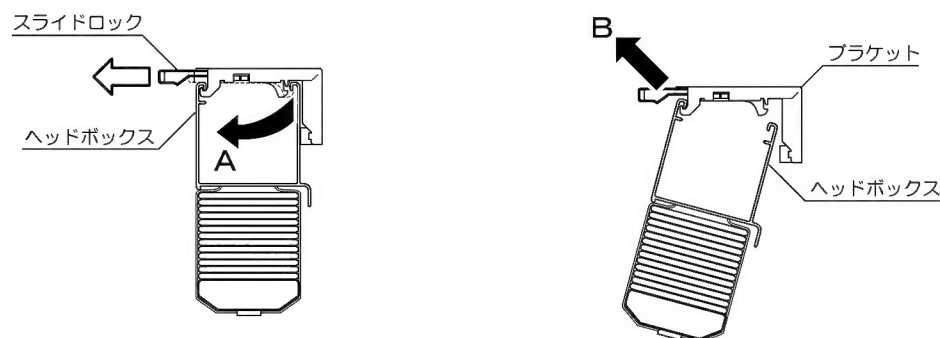

4 操作方法

ブラインドの昇降操作

上げる

操作コードの手前側①を下へ引いてください。


下げる

操作コードの奥側②を下へ引いてください。



注意

ブラインドが上がり（下がり）きりましたら、それ以上無理にコードを引かないでく
ださい。故障の原因となります。

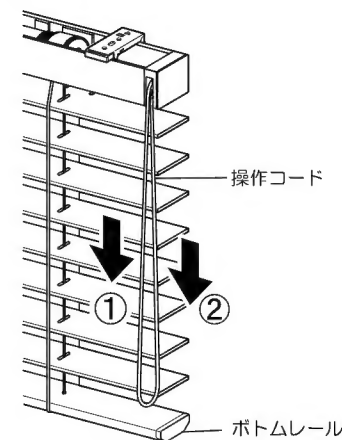


注意

障害停止機構について

本製品は安全のため、ブラインド下降中にボトムレールが障害物に当たると、
自動的にロックがかかりブラインドを停止させる機構が付いています。
ロックを解除する場合は、一旦ブラインドを少し上げ、障害物を取り除いてか
ら再度下降させてください。

スラットの角度調節

スラットの角度調整は、上記の昇降（上げ・下げ）
動作に連動しています。操作コードの左右を交互に
引き調整してください。

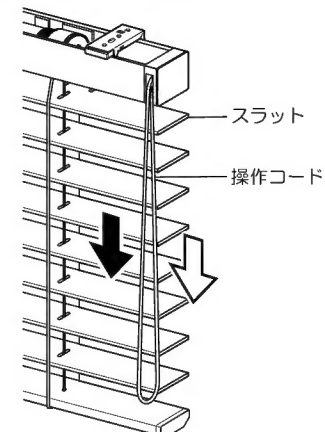

5 お手入れ方法

- ほこりは、羽根はたきや乾いたキレイな布などで拭き取ってください。
- 落ちにくい汚れは、水を浸し固く絞ったキレイな布などで軽く拭き取ってください。
- 油気の多い所では、こまめに拭き取るようにしてください。

注意 洗剤のご使用や水洗い等はおやめください。

6 スラットについてのご注意

- 素材のバラつきについて
スラットは、天然素材を集成加工したもので、繊維質、色、風合い等にバラつきが生じる場合があります。
また、経時変化等による変形、色変化が生じる場合があります。
- 強度について
天然素材を集成加工したスラットは、故意に力を加えるとスラットが割れる恐れがありますのでご注意ください。
- 臭いについて
バンブーブラインドは、使いはじめに竹材や塗装などの臭いが抜けきれないものがありますが、人体に影響を及ぼすものではありません。
この臭いは時間が経つと少しずつ薄れてゆきますが、気になる場合は窓を開けるなどして換気をしていただくことをお勧めします。

7 メンテナンスシールについて

- この製品についての詳細はメンテナンスシールに記載してあります。
メンテナンスシールの貼り付け位置は、『1 取付け完成図と各部の名称』をご覧ください。

メンテナンスシール

(例) 品名：製品名が商品略号で表示されています。 受注番号：製品に対する管理番号ですのでお問い合わせの際にはこの番号をお申しつけください。

JNo. 1-000-00000	工場 00-00	
品名 UKP-50B	色柄 K000	色柄：スラットNoが表示されています。
寸法 W1.800 H1.830 R	年月 00/00	年月：製品の製造された年月が表示されています。 保証期間の始まりを表示します。
寸法：製品のサイズがm単位で表示されています。	操作位置：製品の操作位置（RまたはL）が表示されています。	

8 保証について

- この製品は保証対象製品です。下記の保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

保 証 書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
当製品は厳密なる品質管理及び検査を経てお届けしておりますが、万一、保証期間内に故障した場合は無償で修理をいたします。

修理をご依頼の場合は、製品のヘッドボックスに貼付のメンテナンスシールをご確認の上お買い上げいただいた販売店、又は、最寄りの弊社営業所まで、製造年月・お問合せNo.をご連絡ください。

但し、天然素材のために起こる変形、変色等は対象外とさせていただきます。

保証期間：お買上げ日より1年間

但し保証期間内でも、次の場合は無償修理対象外となります。

1. 使用上の誤りによる故障または破損。
2. 不当な改造、修理による故障または破損。
3. 火災、地震、水害、落雷等の天災地変による故障または破損。
4. 特殊環境（薬品、極度の高温多湿等）による故障または破損。

- お客様サービス窓口：TEL03-3272-2595
(お問合せ時間：平日9時～17時30分)

株式会社ニチベイ
〒103-0027 東京都中央区日本橋3-15-4